




Parapet készülék MFZ-KT

Highlights

- SCOP 4.4-ig/SEER 6.8-ig
- Energiahatékonysági osztály A+/A++ besorolásig
- Hangnyomásszint (belső egység) 19 dB(A)-tól
- Hűtőközeg-töltőmennyiség (Standard Split) max. 1,71 kg

Multi-flow Vane funkció

A Multi-flow Vane funkcióval a levegőáram a két új tervezésű kimeneti lamella segítségével a felhasználó mindenkori igényeihez igazítható.

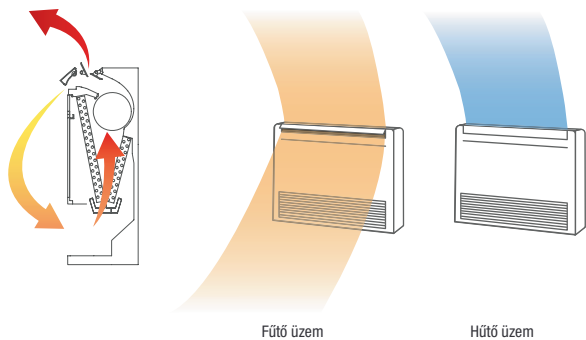

Az MFZ-KT parapet készülék különösképpen alkalmas azokban az esetekben, amikor rendszeresen használják mind hűtő, mind fűtő üzemmódban. A fűtőtesthez hasonlóan telepíthető a padló közelében.

Multiflow-Vane-funkció

- levegőelosztás fűtő üzemmódban egyszerre felfelé és lefelé, az ideális légkeringés biztosítására a helyiségben és a helyiség gyors felmelegítésére
- hűtő üzemmódban a levegőkibocsátás csak felfelé a legjobb hatékonyság elérése érdekében

Szűrő

- légtisztító szűrő ezüst-ion bevonattal
- V-Blokkoló szűrő légtisztító szűrő

i-save

- Az előnyben részesített üzemállapot mentése

Hűtőközeg-detektor

- Beépített hűtőközeg-detektor az esetleges szivárgások korai felismeréséhez

A heti időzítő funkcióval rendelkező infravörös távvezérlő a szállítási terjedelem része.

MELCloud wifi-adapter (opció)

Kiegészítők

Tipus	Leírás	Mennyiség
MAC-2470FT-E	V-Blokkoló szűrő MFZ-KT modellhez	10
MAC-5871F-E	MELCloud wifi-adapter	1
MAC-1300RC-E	Távvezérlő tartó	15



SUZ-M25/35VA

SUZ-M50VA

SUZ-M60VA



MFZ-KT25-60VG

R32

Kompakt padlón álló egységek Inverteres Split/Hűtésre/Fűtésre



MFZ-KT inverteres padlón álló egységek, hűtés/fűtés

Beltéri egységek típusa		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG	MFZ-KT60VG
Kültéri egységek típusa		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Hűtés	Hűtési teljesítmény (kW)	2,5 (1,6–3,2)	3,5 (0,9–3,9)	5,0 (1,2–5,6)	6,1 (1,7–6,3)
	Teljesítményfelvétel (kW)	0,62	1,06	1,55	1,84
	SEER	6,5	6,6	6,8	6,2
	Energiahatékonysági osztály	A++	A++	A++	A++
	Üzemi tartomány (°C)	–10~+46	–10~+46	–15~+46	–15~+46
Fűtés	Fűtési teljesítmény (kW)	3,4 (1,3–4,2)	4,3 (1,1–5,0)	6,0 (1,5–7,2)	7,0 (1,6–8,0)
	Teljesítményfelvétel (kW)	0,91	1,26	1,86	2,18
	SCOP	4,2	4,4	4,2	4,1
	Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
	Üzemi tartomány (°C)	–10~+24	–10~+24	–10~+24	–10~+24

Beltéri egységek típusa		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG	MFZ-KT60VG
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban (m³/h)	a / m	234 / 468	234 / 468	336 / 624	336 / 738
Hangteljesítményszint (dB(A))		54	54	60	65
Hangnyomásszint Hűtés / Fűtés (dB(A))	alacsony	19 / 19	19 / 19	28 / 29	28 / 29
	magas	37 / 37	37 / 37	42 / 44	46 / 47
Méretek (mm)	szé / mé / ma	750 / 215 / 600	750 / 215 / 600	750 / 215 / 600	750 / 215 / 600
Tömeg (kg)		14,5	14,5	14,5	15
Kültéri egységek típusa		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Levegő-térfogatáram hűtés / fűtés (m³/h)		2178 / 2076	2058 / 1962	2748 / 2622	3006 / 3006
Hangnyomásszint (dB(A))	Hűtés / Fűtés	45 / 46	48 / 48	48 / 49	49 / 51
Hangteljesítményszint (dB(A))		59	59	64	65
Méretek (mm)	szé / mé / ma	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 714	840 / 330 / 880
Tömeg (kg)		30	35	41	54
Hűtőtechnikai adatok					
Teljes csövezési hossz (m)		20	20	30	30
Maximális magasságkülönbség (m)		12	12	30	30
Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg)		R32 / 0,65 / 0,91	R32 / 0,90 / 1,16	R32 / 1,20 / 1,66	R32 / 1,25 / 1,71
GWP / CO ₂ -ekvivalens (t) / CO ₂ -ekvivalens max. (t)		675 / 0,44 / 0,61	675 / 0,61 / 0,78	675 / 0,81 / 1,12	675 / 0,84 / 1,15
Hűtőközeg gyári töltet (m)		7	7	7	7
Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g / m)		20	20	20	20
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)	folyadékoldal	6	6	6	6
	gázoldal	10	10	12	16
Elektromos adatok					
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)		220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Üzemi áramfelvétel (A)		3,5	4,9	5,58	9,0
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - kültéri egység tápvezetéke (mm²)		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Ajánlott teljesítmény-keresztmetszet - beltéri egység - kültéri egység (mm²)		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Ajánlott kismegszakító (A)		10	10	16	16

A beltéri készülék hangnyomásszintje 1 méter magasságban, és a készülék előtt 1 méterrel mérve
Energiahatékonysági osztály egy A+++ és D közötti skálán

Klímaberendezéseink, folyadékűtőink és hőszivattyúink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gázokat tartalmaznak.
További információkat a megfelelő üzemeltetési útmutatóban talál.