



1-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás MLZ-KP/MLZ-KY

Highlights

- SCOP 4.6-ig/SEER 7.0-ig.
- Energiahatékonysági osztály A++/A++ besorolásig
- Hangnyomásszint (belső egység) 27 dB(A)-tól
- Hűtőközeg-töltőmennyiség (Standard Split) max. 1,66 kg
- Beépítési magasság 185 mm

MLZ-KP 1-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás kompakt kivitelben és alacsony beépítési magassággal
A kompakt kialakítás révén tökéletesen beillik az alacsony álmennyezetekbe.



A legalacsonyabb álmennyezetben is van elegendő hely az MLZ- KP/MLZ-KY 1-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás beltéri egység számára.

Beépített cseppvízszivattyú

- alapkivitelben kiváló minőségű és 50 cm-es emelési magasságú kondenzátumszivattyúval van felszerelve

Gyors telepítés a kompakt méretnek és a csekély súlynak köszönhetően

Szűrő

- légtisztító szűrő
- V-Blokkoló szűrő(opció)

A heti időzítő funkcióval rendelkező infravörös távvezérlő a szállítási terjedelem része.

Vezetékes távvezérlő opcióban csatlakoztatható

MELCloud wifi-adapter (opció)


Kiegészítők

Typus	Leírás	Mennyiség
PAR-41MAA*	Oldalfali Deluxe távvezérlő	1
PAC-YT52CRA*	Egyszerűsített fali távvezérlő	1
MAC-2470FT-E	V-Blokkoló szűrő	10
MAC-587IF-E	MELCloud wifi-adapter	1
MAC-1300RC-E	Távvezérlő tartó	–

* MAC-497IF-E szükséges (megtalálható a fejezet végén a tartozékjegyzékben)



1-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás készülékek Inverteres Split/Hűtésre/Fűtésre

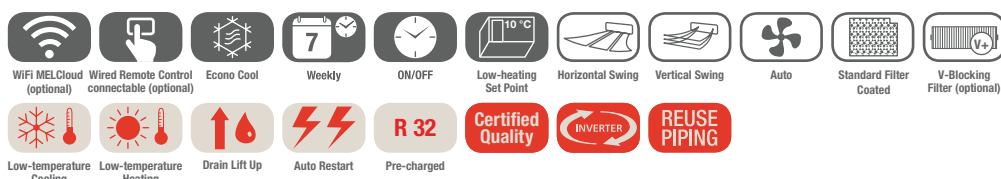

MLZ-KP/MLZ-KY 1-irányba kifúvó álmennyezeti kazettás készülék, hűtés/fűtés

Beltéri egységek típusa		MLZ-KY20VG	MLZ-KP25VG	MLZ-KP35VG	MLZ-KP50VG
Dekorációs panel		MLP-448W	MLP-444W	MLP-444W	MLP-444W
Kültéri egységek típusa		Multi Split MXZ	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Hűtés	Hűtési teljesítmény (kW)	–	2,5 (1,4–3,2)	3,5 (0,8–3,9)	5,0 (1,7–5,6)
	Teljesítményfelvétel (kW)	–	0,59	0,97	1,38
	EER	–	4,20	3,70	3,60
	SEER	–	6,2	7,0	6,7
	Energiahatékonysági osztály	–	A++	A++	A++
	Üzemi tartomány (°C)	–	–10~+46	–10~+46	–15~+46
Fűtés	Fűtési teljesítmény (kW)	–	3,2 (1,4–4,2)	4,1 (1,1–4,9)	6,0 (1,7–7,2)
	Teljesítményfelvétel (kW)	–	0,80	1,10	1,86
	COP	–	4,00	3,71	3,21
	SCOP	–	4,4	4,6	4,3
	Energiahatékonysági osztály	–	A+	A++	A+
	Üzemi tartomány (°C)	–	–10~+24	–10~+24	–10~+24

Beltéri egységek típusa		MLZ-KY20VG	MLZ-KP25VG	MLZ-KP35VG	MLZ-KP50VG
Levegő-térfogatóram hűtő üzemmódban (m³/h)	a / m	282 / 312	360 / 528	360 / 564	360 / 684
Hangnyomásszint (dB(A))	a / m	32 / 37	27 / 38	27 / 40	29 / 47
Hangteljesítményszint (dB(A))		–	52	53	59
Méretek (mm)*	szé / mé / ma	842 / 301 / 194	1.102 / 360 / 185	1.102 / 360 / 185	1.102 / 360 / 185
Dekorációs panel méretei (mm)**	szé / mé / ma	915 / 370 / 34	1.200 / 424 / 24	1.200 / 424 / 24	1.200 / 424 / 24
Tömeg (befűvőráccsal) (kg)		14,0 (17,8)	15,5 (19,0)	15,5 (19,0)	15,5 (19,0)
Kültéri egységek típusa		Multi Split MXZ	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Levegő-térfogatóram hűtés / fűtés (m³/h)		–	2178 / 2076	2058 / 1962	2748 / 2622
Hangnyomásszint (dB(A))	Hűtés / Fűtés	–	45 / 46	48 / 48	48 / 49
Hangteljesítményszint (dB(A))		–	59	59	64
Méretek (mm)	szé / mé / ma	–	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 714
Tömeg (kg)		–	30	35	41
Hűtőtechnikai adatok					
Teljes csövezési hossz (m)		–	20	20	30
Maximális magasságkülönbség (m)		–	12	12	30
Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg)		–	R32 / 0,65 / 0,91	R32 / 0,90 / 1,16	R32 / 1,20 / 1,66
GWP / CO ₂ -ekvivalens (t) / CO ₂ -ekvivalens max. (t)		–	675 / 0,44 / 0,61	675 / 0,61 / 0,78	675 / 0,81 / 1,12
Hűtőközeg gyári töltet (m)		–	7	7	7
Hűtőközeg utántöltési mennyisége (g / m)		–	20	20	20
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)	folyadékoldal gázoldal	–	6 10	6 10	6 12
Elektromos adatok					
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)		–	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Üzemi áramfelvétel (A)		–	3,5	4,9	5,58
Ajánlott kismegszakító (A)		–	10	10	20

* Szükséges beépítési magasság

** Látható befűvőrács-magasság

A beltéri készülék hangnyomásszintje 1,5 méterrel a készülék alatt közepén, hűtő üzemmódban mérve