




PUZ-ZM71VHA2



R32

PCA-M71HA2

Rozsdamentes acél mennyezetre függesztett berendezés Split / Power Inverter / Hűtésre / Fűtésre

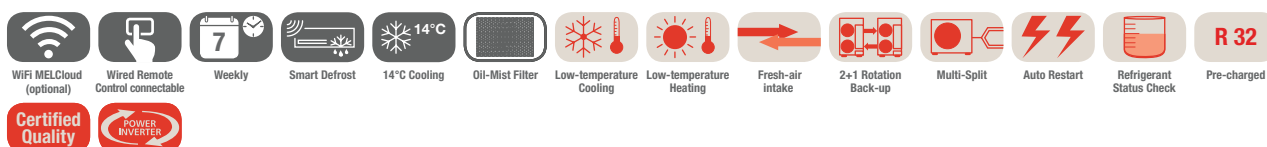

PCA-M rozsdamentes acél mennyezetre függesztett berendezés, hűtés/fűtés, a szabályozó a szállítási csomagnak nem része

Beltéri egységek típusa		PCA-M71HA2
Kültéri egységek típusa		PUZ-ZM71VHA2
Hűtés	Hűtési teljesítmény (kW)	7,1 (3,3–8,1)
	Teljesítményfelvétel (kW)	2,02
	SEER	5,6
	Energiahatékonysági osztály	A+
	Üzemi tartomány (°C)	–15~+46
Fűtés	Fűtési teljesítmény (kW)	7,6 (3,5–10,2)
	Teljesítményfelvétel (kW)	2,17
	SCOP	3,9
	Energiahatékonysági osztály	A
	Üzemi tartomány (°C)	–20~+21

Beltéri egységek típusa		PCA-M71HA2
Levegő-térfogatáram (m³/h)	a / m	960 / 1080
Hangnyomásszint (dB(A))	a / m	37 / 39
Hangteljesítményszint (dB(A))		57
Méretek (mm)	szé / mé / ma	1.136 / 650 / 280
Tömeg (kg)		42
Kültéri egységek típusa		PUZ-ZM71VHA2
Levegő-térfogatáram (m³/h)		3300
Hangnyomásszint (dB(A))	Hűtés / Fűtés	47 / 49
Hangteljesítményszint (dB(A))		67
Méretek (mm)	szé / mé / ma	950 / 355 / 943
Tömeg (kg)		67
Hűtéstechikai adatok		
Teljes csővezési hossz (m)		55
Maximális magasságkülönbség (m)		30
Hűtőközeg típusa / mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg)		R32 / 2,8 / 3,6
GWP / CO ₂ -ekvivalens (t) / CO ₂ -ekvivalens max. (t)		675 / 1,89 / 2,43
Hűtőközeg gyári töltet (m)		30
Kalorikus csövek csatlakozása Ø (mm)	folyadékoldal gázoldal	10 16
Elektromos adatok		
Feszültségellátás (V, fázis, Hz)		220–240, 1, 50
Áramfelvétel hűtés / fűtés esetén (A)		6,7 / 7,46
Ajánlott kismegszakító (A)		25

A beltéri készülék hangnyomásszintje 1 méterrel a készülék előtt és 1 méterrel alatta mérve
Energiahatékonysági osztály egy A+++ és D közötti skálán